


Mito terra fix 190/220

scheda tecnica

Lampada da pavimento a LED lineare con emissione luminosa su due lati e un'altezza di 190 cm o 220 cm (corpo). Flusso di luce asimmetrico per l'illuminazione lineare di tavoli, banconi o postazioni di lavoro – con un ampio fascio luminoso anti-abbagliamento verso il basso e verso l'alto. È disponibile una modalità automatica per l'impiego negli uffici: misurazione della luce ambientale tramite »ambient light control« e controllo automatico della luminosità secondo le impostazioni desiderate. Il »presence sensor« della lampada consente l'accensione e lo spegnimento in base alla presenza o all'assenza di persone nella stanza. Collegamento alla tensione di rete a 230 V CA/50 Hz tramite alimentatore a spina (convertitore); è possibile rimuovere la testa per la manutenzione. Dotata di una potenza massima di 70 W, la lampada può essere controllata mediante »touchless control« (controllo gestuale sulla testa), »body sensor« sul corpo della lampada, »ambient light control« (sensore della luce ambientale sulla testa), »presence sensor« (sensore del movimento sulla testa) o usando Occhio air. I sensori »touchless control« + »body sensor«, »ambient light control« e »presence sensor« possono essere disattivati mediante l'app Occhio air.

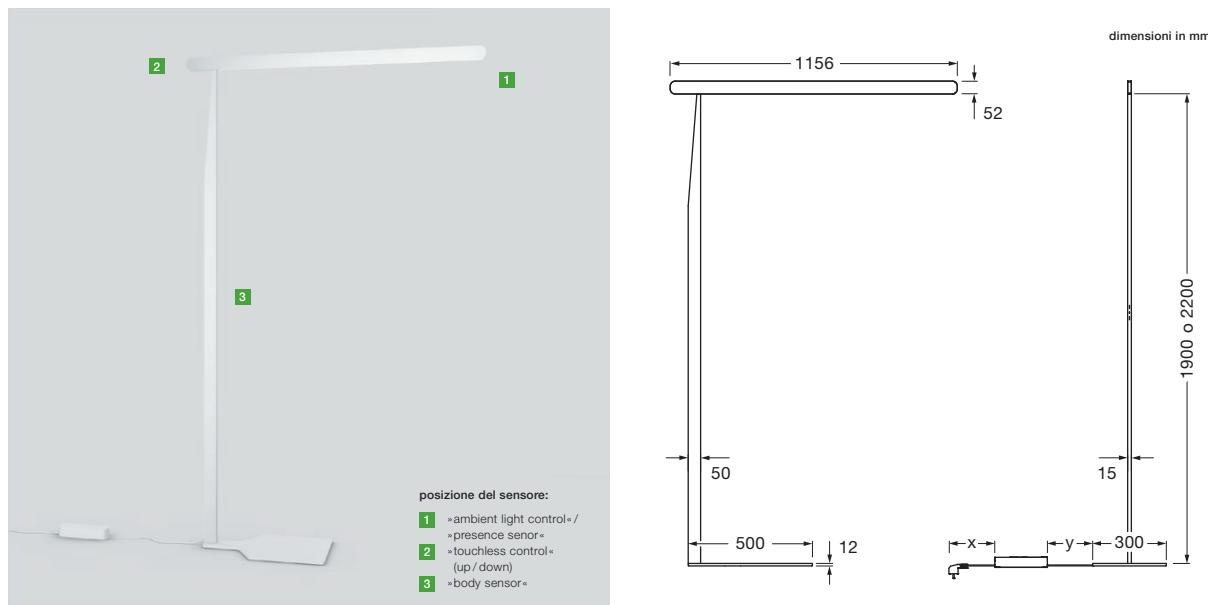

dati tecnici Mito terra fix 190/220

proprietà	materiale	testa/corpo alluminio, verniciato, rivestito in PVD, plastica ottica base rivestita in polvere
	lunghezza del cavo	alimentatore (x): 1 m lampada (y): 2 m dei quali 1,5 m retrattili
	peso	Mito terra fix 190: 19,0 kg Mito terra fix 220: 19,5 kg
superficie	testa	bronzo, oro opaco, oro rosa, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, dark chrome, phantom, black phantom
	corpo/base	argento opaco, bianco opaco, nero opaco
Occhio »color tune« LED	durata media	>50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficienza luminosa)	G (71 lm / W)
	alimentazione	LED 70 W (incl. alimentatore Occhio circa 76 W, modo stand-by <0,5 W) / nero opaco, bianco opaco, oro opaco, argento opaco LED 56 W (incl. alimentatore Occhio circa 63 W, modo stand-by <0,5 W) / bronzo, oro rosa, dark chrome, phantom, black phantom
	indice di resa cromatica	colore alto; CRI Ra 95
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700-4000 K (3-step)
elettricità	attenuazione	mediante »touchless control«, »body sensor« o Occhio air
	collegamento	230 V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno

Mito terra fix 190/220 effetti di illuminazione


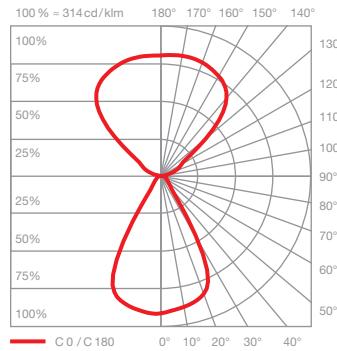
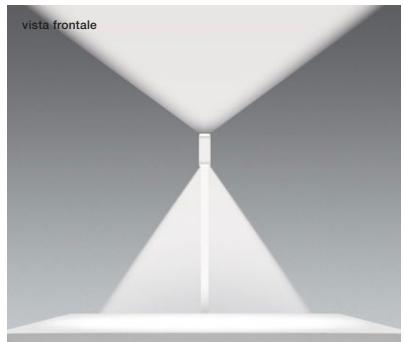


table (wide)

fascio luminoso ampio (verso l'alto e verso il basso),
inclinazione del fascio 80° circa (verso il basso)

inserts: wide / flood

flusso luminoso: high color 70W* 4600lm
high color 56W** 3600lm

UGR (4H8H) < 19 ***


* (nero opaco, bianco opaco, oro opaco, argento opaco)

** (bronzo, oro rosa)


*** Per una valutazione affidabile dei valori di abbigliamento di una lampada in un'applicazione reale consigliamo di effettuare un calcolo individuale, che può essere preparato dal nostro team di illuminazione (lightingdesign@occhio.de).

Orientamento

Mito terra fix 190
postazione di lavoro singola

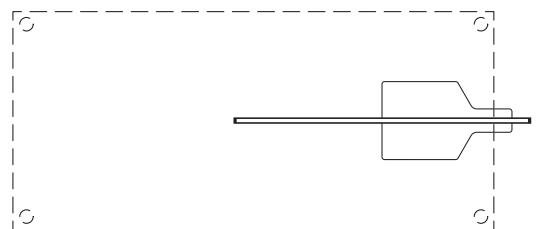



Mito terra fix 220
postazione di lavoro doppia

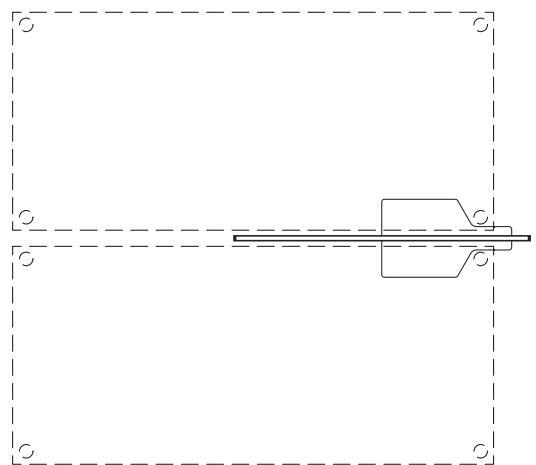

opzioni di controllo

Controllo

Mito set box



sospeso/aura/sfera/volo:

COLOR (Sensor off)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase descendente

soffitto/alti/alti side/aura alta:

COLOR
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase descendente

PRESET (sospeso / aura / volo)

temperatura del colore regolabile (4 livelli)
intensità luminosa regolabile su / giù (5 livelli)

PRESET (sfera)

temperatura del colore regolabile (4 livelli)
intensità della luce regolabile (5 livelli)

SENSOR

»touchless control« (controllo gestuale)
switching, dimming, up / down fading*
»color tune« (temperatura del colore a regolazione continua) regolazione esterna impossibile

* non a sfera

Mito »air« box

 Occhio air (controllo Bluetooth mediante l'app Occhio air) o controller air (opzionale) per il controllo di singole lampade, gruppi o installazioni

sospeso/aura/sfera/volo:

SENSOR
»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e gestuale)
controllo mediante »touchless control« e l'app Occhio air o il controller »air«

SENSOR OFF

»air«
controllo mediante l'app Occhio air o il controller »air« switching, dimming, up / down fading »color tune« (temperatura del colore a regolazione continua)



terra/raggio/largo/
soffitto/alti flat/aura alta

terra/largo/raggio:

»air«, »touchless control« (largo / raggio / terra)
e »body sensor« (raggio / terra) (controllo Bluetooth e gestuale) controllo mediante »touchless control«, »body sensor« e l'app Occhio air o il controller »air«


»ambient light control« (terra)
adattamento alla luce ambientale

»presence sensor« (terra)
rilevamento della presenza e spegnimento automatico da parte del sensore di presenza

disattivabile e regolabile mediante il controllo e il sensore con l'app »air«

con Mito »air« box non è possibile la regolazione esterna

Mito DALI box (controllo mediante DALI)



sospeso/aura/aura alta/volo:

- colore della luce regolabile*
- adattamento regolazione continua
- up + downlight controllabili separatamente (sono necessari due indirizzi DALI)
- senza »touchless control«, senza fading

soffitto/alti/alti side:

- colore della luce regolabile*
- regolazione continua

* Per controllare il colore della luce è necessario un controller DALI Device type 8 (DT8); per ulteriori dettagli visitare www.occhio.com/dali